

Kunde: _____ **Kundennummer:** _____ **Datum:** _____

Sektionaltor: NovoPort[®] – automatisches Torsystem handbetätigtes Sektionaltor



Zargenart: Winkelzarge demontiert **Torsionsfederwelle:** vorne liegend
 Winkelzarge verstärkt, demontiert hinten liegend
 Winkelzarge verstärkt, vormontiert (bis max. BRB 3000 x BRH 2375 nur iso 45 Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016)

Tormontage: hinter der Öffnung in der Öffnung

Torblatt Stahl: Oberfläche außen: woodgrain-dessiniert glatt Golden oak Satin grey Titan metallic
 Motiv: waagerechte Sicke Großsicke Großlamelle Kassettenprägung
 Farbe: Verkehrsweiß, RAL 9016 (Standardfarbton) Super Color, RAL RAL nach Wahl
 Griff: mit Griff ohne Griff

Toröffnungen pro Tag ca.: _____ (Die Tore sind für max. 25 Öffnungen pro Tag ausgelegt.)

Bitte Gewünschtes kennzeichnen (X).

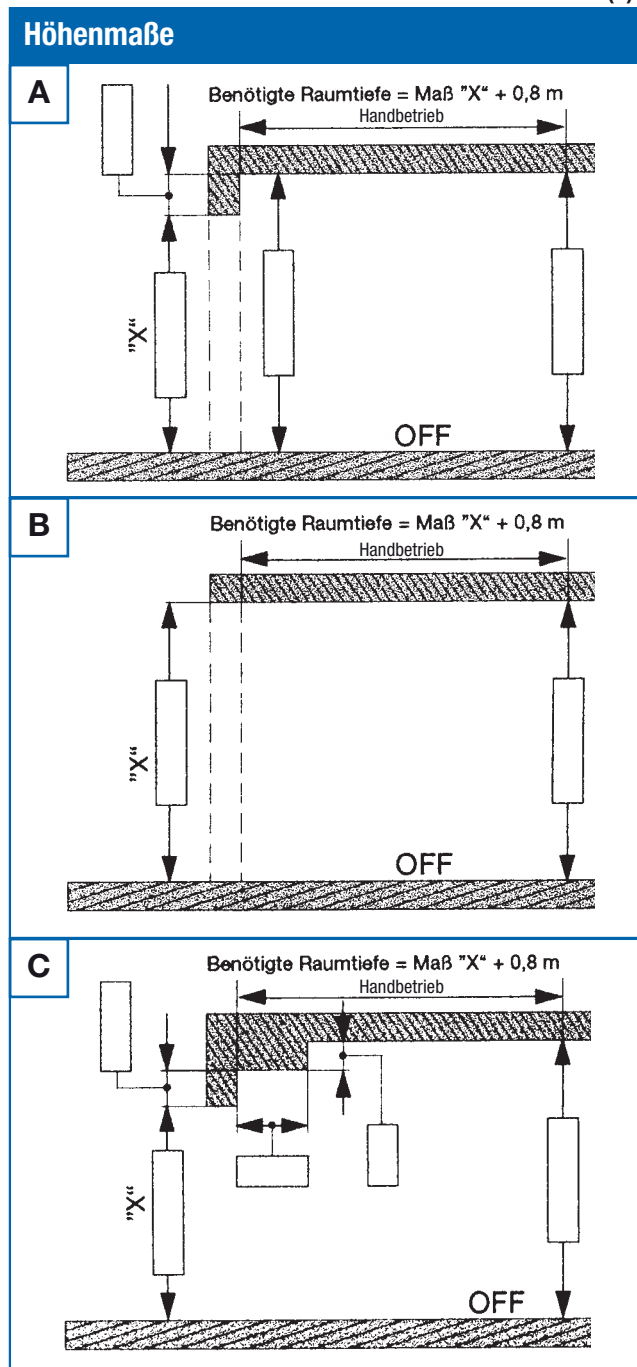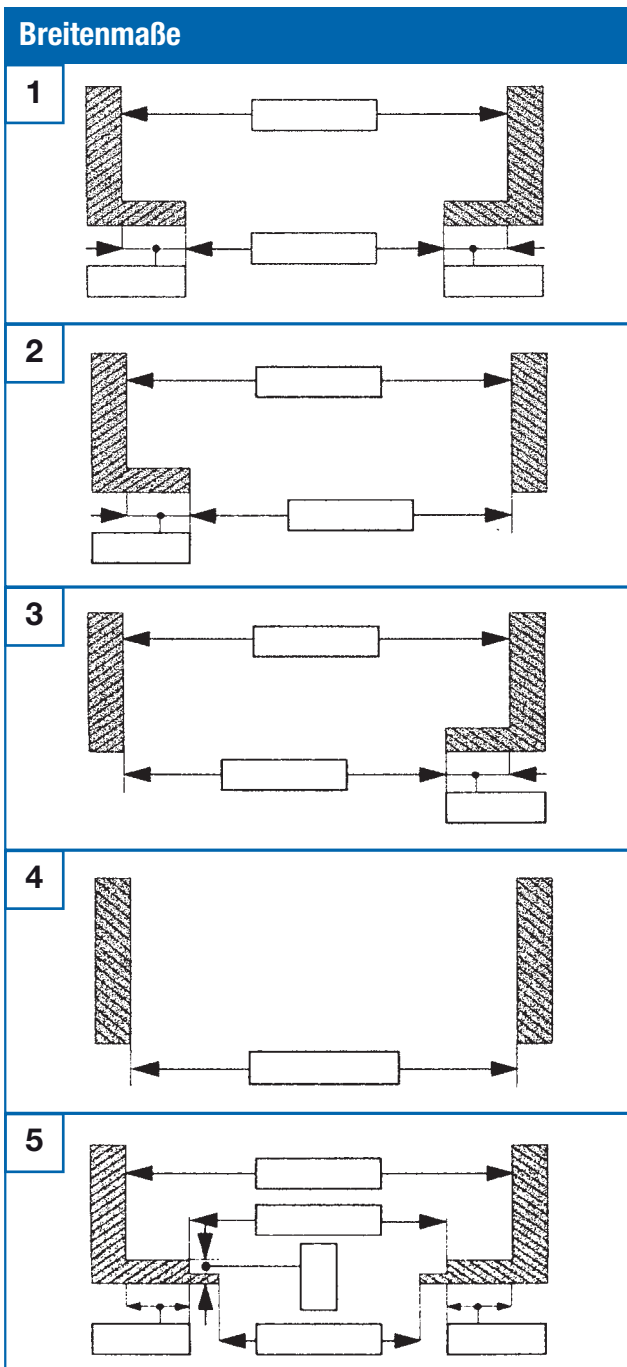

Für den gewerblichen Bereich sind besondere Bauauflagen zu beachten!